





鰻養殖池 | 第二養殖所



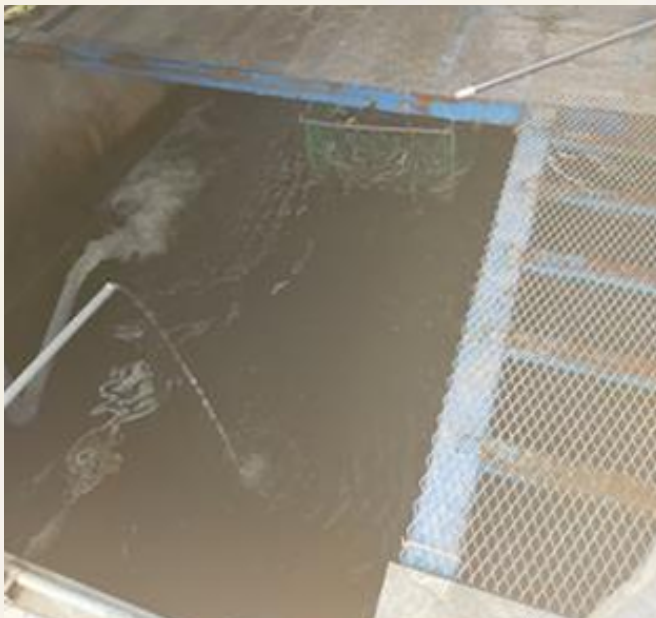

鰻養殖池 | 第三養殖所



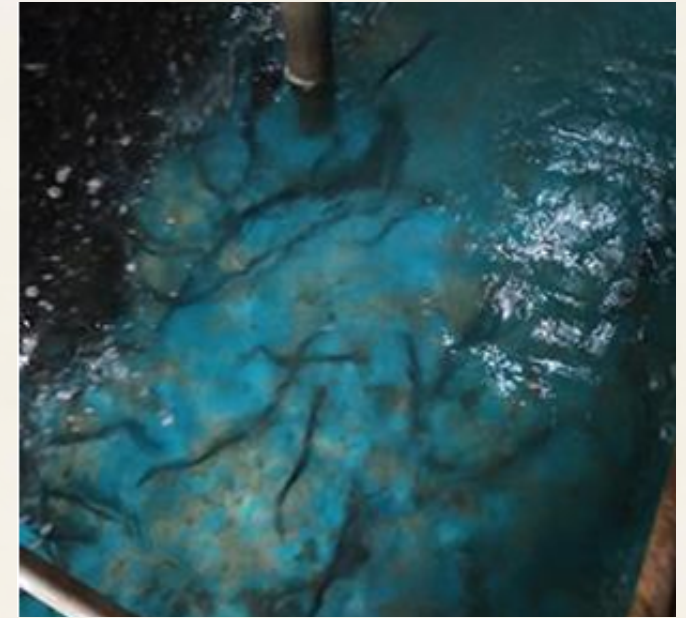

《水質チェック道具》

- 1 餌 1日/2回
- 2 水温 1日/2回確認 18℃～32℃ 大きさに調整
- 3 水質チェック 1日/1回確認 アンモニア・亜硝酸のチェック
- 4 水質異常時の調整（底の清掃とカルシウム投入）
- 5 通路の清掃、次亜塩素酸水にて清掃
- 6 大きさに合わせて池の移動

※第一養殖場は全体清掃中の為、画像がありません。

※第四養殖場は建設中です。

